

PT 100

等温淬火贝氏体预回火带钢

材料牌号

牌号 ¹	譬如 C45E 参照 EN 10132-3
发货状态	表面精整或拉矫

¹ 根据材料特性下订单、所列的带钢牌号供你参考。

化学成分

C [%]	Si [%]	Mn [%]	P [%]	S [%]	Cr [%]
0.33 - 0.50	max. 0.35	0.50 - 1.50	max. 0.025	max. 0.025	max. 0.40

质量百分数%

机械性能

抗拉强度	[MPa]	900 - 1,100
屈强比	[%]	约 80 - 85
延伸率 A80 ²	[%]	最小 14
金相组织		等温淬火贝氏体

² 延伸率适用于低抗拉强度范围的材料。


发货规格

厚度 ³	[mm]	0.20 - 3.00
宽度 ³	[mm]	5.00 - 450.00
表面		光亮 / 发蓝

³ 厚度尺寸公差参照 DIN EN 10140

弯曲半径

标准厚度下最小可弯曲参考半径

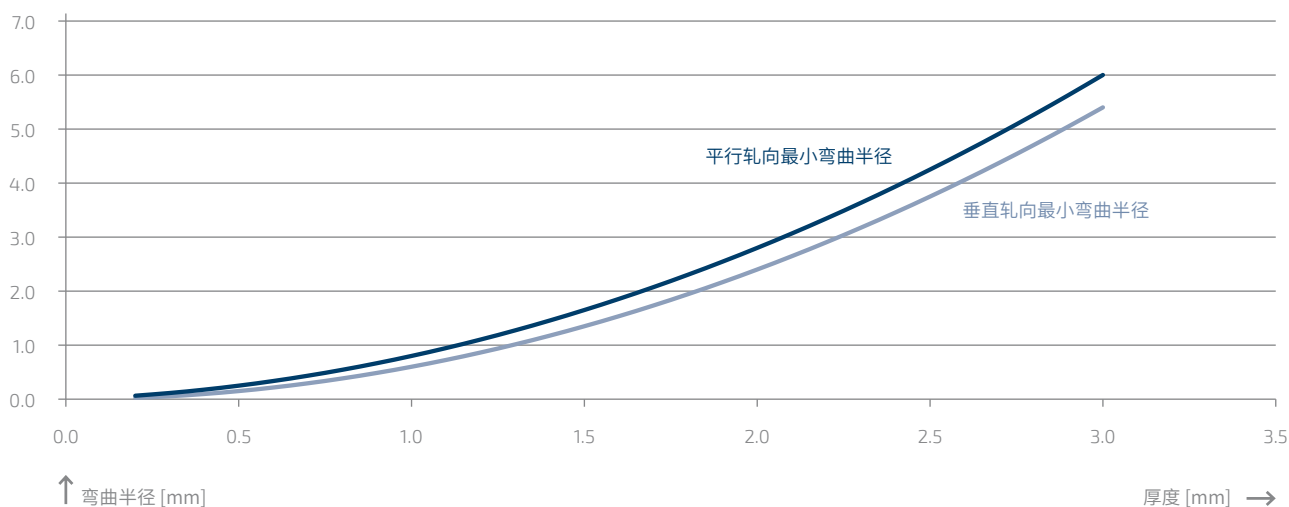

联系

如有特殊要求、请与我们联系: Yu Tao、yu.tao@cn.waelzholz.com、电话 +86 512 5367-5890